


Блок-схема Вознесенского ГПЗ

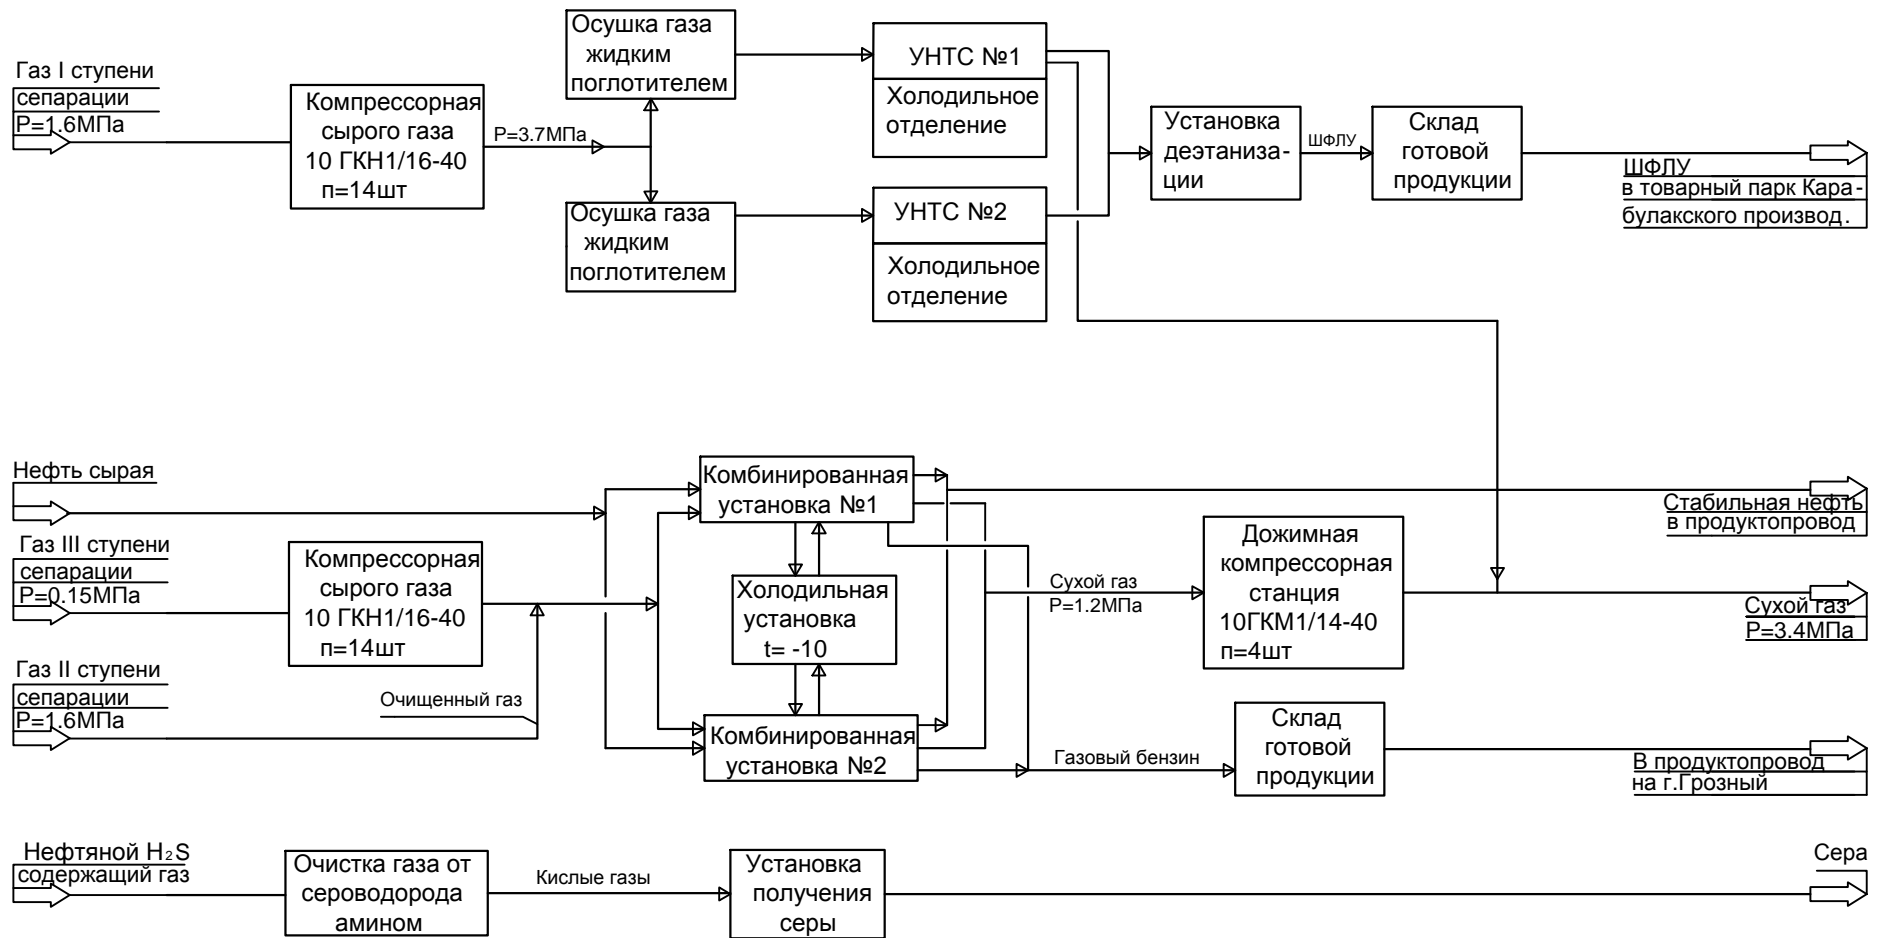

Вознесенский газоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1968 году. Завод состоит из двух производств: Вознесенского и Карабулакского первоначально в составе этих производств были построены комбинированные установки по обезвоживанию, обессоливанию, стабилизации нефти и отбензиниванию нефтяных газов мощностью 840 млн. м³/год по газу и 6.3 млн. т/год по нефти. Затем были построены 2 установки низкотемпературной сепарации общей мощностью 2400 млн. м³/год.

Принятые способы отбензинивания попутного нефтяного газа:
- низкотемпературная конденсация (НТК)

Товарная продукция :
- стабильная нефть;
- сухой газ;
- ШФЛУ ; сера.