


## Блок-схема Пермского ГПЗ

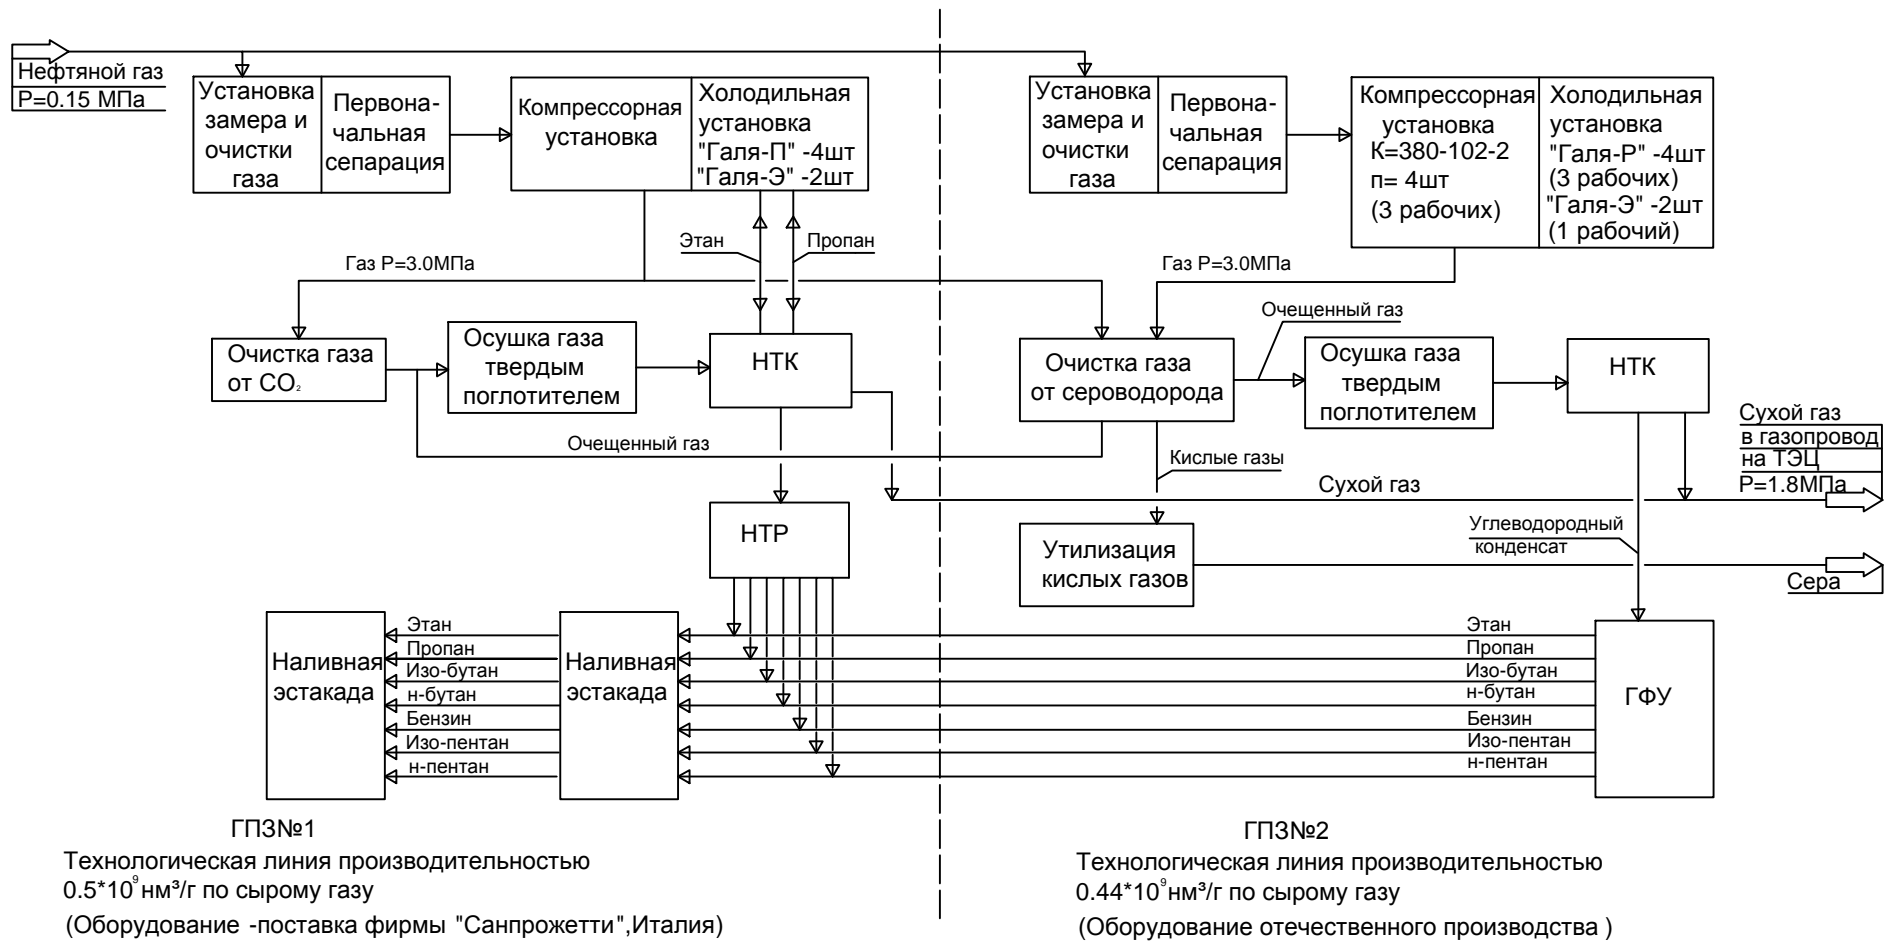

Пермский газоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию ГПЗ №1 в 1969 году, ГПЗ №2 в 1973 году, проектная мощность составляет 500 и 440 млн.м<sup>3</sup>/год соответственно.

Принятые способы отбензинивания попутного нефтяного газа:  
 - низкотемпературная конденсация (НТК).

Товарная продукция :

- сухой отбензиненный газ;
- этан; пропан; изобутан; н-бутан;
- изопентан; н-пентан;
- бензин (газовый бензин);
- сера.